

STALLSCHABER SB 2000

Der Bodenschaber für den Geflügelstall – sauber bis auf den Estrich.

bis 5 t
RADLADER



30°
SCHNEIDE

2,0 m
ARBEITSBREITE

Nach dem Ausstallen sitzt eine harte, festgetretene Mistschicht am Boden – bei Fußbodenheizung besonders hartnäckig. Mit Schaufel und Besen kostet das Stunden.

Der SB 2000 schält die Kruste **in einem Arbeitsgang** ab: Die schwarze Federstahl-Schneide wird unter 30° gegen den Boden geführt und arbeitet sich mit dem Anpressdruck des Laders sauber darunter – ohne Zähne, ohne Schürfen.

AUF EINEN BLICK

- ✓ Schneide wechselbar – in Minuten
- ✓ Weidemann-Koppelhaken (Standard)
- ✓ Statik für Lader bis 5 t
- ✓ Bombiert: Druck auch in der Mitte
- ✓ Verschleiß nur an der Schneide

JETZT BERATEN LASSEN

Ihr Mauch-Außendienst oder direkt bei Rögl: **0676 581 38 08**

MAUCH



STALLSCHABER SB 2000

IHRE VORTEILE

30°

FEDERSTAHL-SCHNEIDE

51CrV4, vergütet 44-48 HRC – liegt federnd über die volle Breite am Boden an.



SCHNEIDE WECHSELBAR

Zwei Klemmleisten – Tausch in wenigen Minuten direkt im Stall, ohne Schweißen.



WEIDEMANN-AUFNAHME

Standard-Koppelhaken, angehoben für Lader mit geringem Absenkweg.

5t

STATISCH NACHGEWIESEN

Rahmen für Radlader bis 5 t bemessen – Schub und seitliches Andrücken.

25

SELBSTANPASSEND


Winkelträger mit 25 mm Bombierung drückt sich beim Andrücken flach – gleichmäßiger Anpressdruck.



ROBUSTE OBERFLÄCHE


Gepulvert in Rögl-Rot, Schneide schwarz – beständig gegen Mist und Reinigung.

BOMBIERUNG - MEHR DRUCK IN DER MITTE




1 OHNE BOMBIERUNG

Träger biegt sich an den Ecken durch – in der Mitte bleibt Mist liegen.



2 SB 2000: 25 mm BOMBIERT

Ab Werk vorgebogen – die Mitte liegt zuerst am Boden auf.




3 ANGEDRÜCKT = VOLLE ANLAGE

Ab ca. 12 kN liegt die Schneide auf 2 m gleichmäßig an.


ANSICHT LADER-SEITE



ABMESSUNGEN

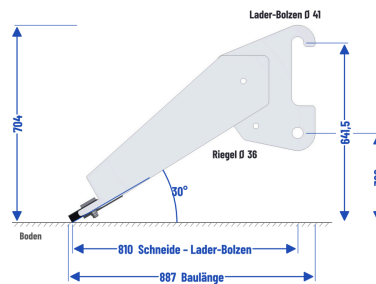

Maße in mm
 Schneide unter 30°,
 Lader-Bolzen Ø 41

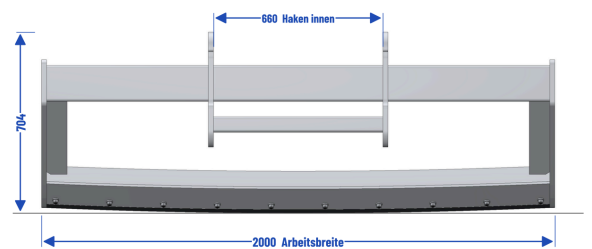

TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN

Arbeitsbreite	2.000 mm
Baulänge / Höhe	887 mm / 704 mm
Gewicht	ca. 175 kg

SCHNEIDE

Werkstoff	Federstahl 51CrV4, 44-48 HRC
Abmessung	3 × 120 × 2.000 mm
Anstellwinkel	30° zum Boden
Befestigung	geklemmt, wechselbar

ANBAU

Aufnahme	Weidemann-Koppelhaken (Standard)
Hakenabstand innen	660 mm
Lader-Bolzen / Riegel	Ø 41 mm / Ø 36 mm
Geeignet für	Hoftrac / Radlader bis 5 t

RAHMEN

Werkstoff	S355, Winkel 160 + Rohr 140
Seitenbleche	20 mm, ausgesteift

BERATUNG & VERKAUF



Ihr Mauch-Außendienst berät Sie gerne zu Einsatz, Lader-Anbau und Preis. Andere Aufnahmen auf Anfrage.

Hersteller
Rögl Metall- und Maschinenbau
 Agrartechnik **0676 581 38 08**
 info@roegl-metall.at



roegl-metall.at